


FEUILLES A JOINTS

GRAPHITE

FLEXIGRAF FGS 0

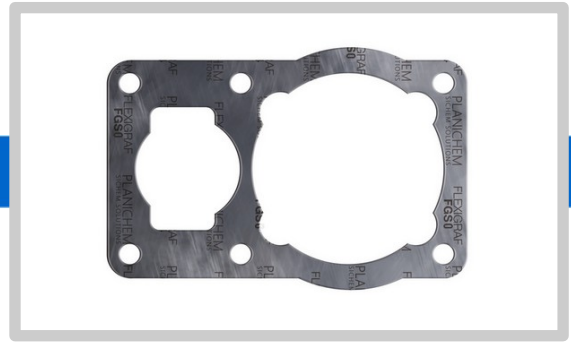

Composition

Feuille de graphite expansé de haute qualité.
Graphite pur > 99 %.

Formats des feuilles

Standards :
1000 x 1000 mm - 1500 x 1500 mm

Épaisseurs : 0,8-1,0-1,5-2,0-3,0-4,0-5,0 mm

Autres épaisseurs sur demande.

Domaines d'Applications

Applications hautes températures,
Faible perméabilité,
Bonne résistance à la rayure.

Conditions de services

Températures maximales	-250/+650°C : milieu inerte ou réducteur -250/+500°C : milieu oxydant
Pression maximale recommandée	

Caractéristiques techniques Valeur référence sous épaisseur 1,5 mm.

Densité	1,0 g/cm ³	
Compressibilité %	35 - 55	ASTM F36A-66
Retour élastique %	> 15	ASTM F36A-66
Tension restante (Mpa)	> 4	-

Teneur en cendres %	< 0,3
Teneur en fluorure ppm	< 50
Teneur en chlorure ppm	< 100
Teneur en sulfure ppm	< 990



27.09.18 v4

Les valeurs sont seulement indicatives et sont enregistrées de l'essai en laboratoire. Ce document est à titre indicatif et ne peut pas être utilisé pour des réclamations. Nous restons à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Température et Pression non associées.